

CONFIGURAZIONE E ASSOCIAZIONE GATEWAY TAAAK



Per procedere alla programmazione del Gateway e del Connector dovremmo inserire l'apposito ponticello in dotazione.

Un lato andrà inserito in un piedino e un lato nell'altro piedino come sotto. Dovremo a questo punto alimentare la scheda.

Piedino 6 e 2 = reset (tocco)

Piedino 6 e 3 = config (tenere in contatto per 5 secondi)







Programmazione Gateway




Con il Gateway alimentato, tramite il proprio smartphone ricercare GW...... e selezionarlo





Inserire la password (administrator) e premere accedi



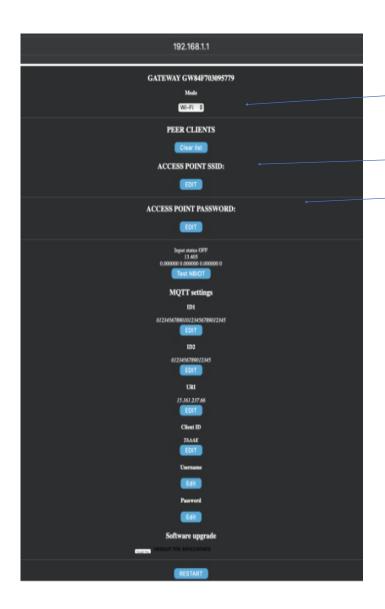


Fase 1: Selezionare wifi o nbiot a seconda del tipo di connessione che utilizzeremo

Se selezioneremo WiFi dovrò scegliere l'access point SSID (nome rete WiFi) e sotto inserirò la password della rete WiFi.

Fase 2: Inserire ID 1 (partita iva – Rivenditore)
Inserire ID 2 C.F. utente

Premere tasto restart. Il dispositivo si riavvierà e collegherà alla rete WiFi.



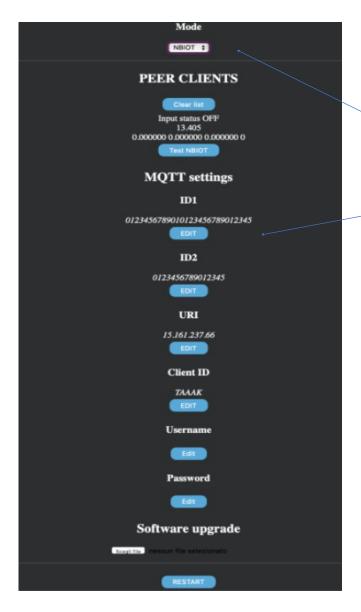

Fase 1: Selezionare wifi o nbiot a seconda del tipo di connessione che utilizzeremo

Se selezioneremo NBIOT

Fase 2: Inserire ID 1 (partita iva – Rivenditore)
Inserire ID 2 C.F. utente

Premere tasto restart. Il dispositivo si riavvierà e collegherà alla rete NBIOT




Programmazione Connector



Con il Connector alimentato, tramite il proprio smartphone ricercare il CN e selezionarlo





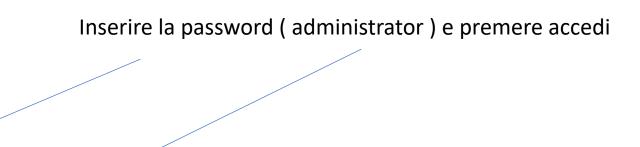




Inserire il Gateway address a cui si dovrà collegare il connector Inserire la password (administrator) di default

Selezionare il tipo di sensore 4 pin che vogliamo connettere Es. Bil= Bilancia – TU= temperatura umidità – Gas=Co2...

Non è necessaria nessuna configurazione per i sensori si allarme 2 Pin Es. Ac230V, allarme sentina, etc.

Premere il tasto restart

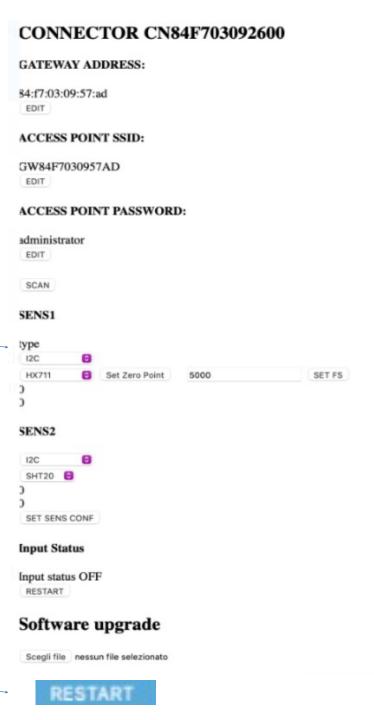




Gateway





Connector

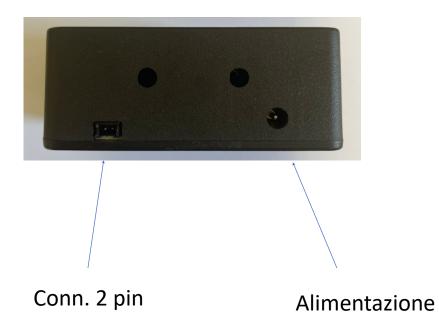



sens 1 sens 2

Conn. 2 pin

Alimentazione



Log in per accedere all'area di gestione Nome Utente Password Log in Non sei registrato ? Registrati Recupero password

Registrazione utente Dashboard


Fase 1: Collegarsi alla Dashboard - http://dashboard.taaak.it:3007/

Fase 2: Inserire user e password e collegarsi alla propria sezione della Dashboard

Fase 3: Se non si è registrati procedere alla registrazione cliccando sull' apposito tasto

Fase 4: selezionare se utente privato o azienda e compilare i dati richiesti

Fase 5: cliccare su Registrati per confermare.

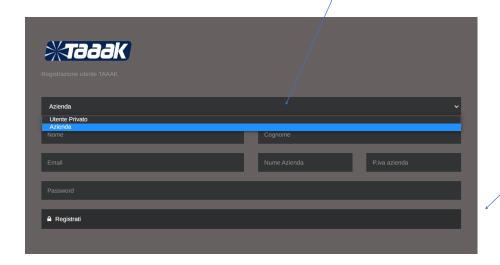

IMPORTANTE INSERIRE I DATI P.I. OPPURE C.F. IN MODO CORRETTO PERCHE SARANNO COLLEGATI AI GATEWAY